

STAHLSYSTEM.PL

| STAHL SYSTEM |

SADKOWA GÓRA 103 | 39-305 BOROWA | BIURO@STAHLSYSTEM.PL |



STAHL SYSTEM

SOLIDNA SPRAWDZONA JAKOŚĆ



NASZE PRODUKTY ZNAJDZIESZ NA EUROPEJSKICH RYNKACH!
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ JUŻ DZIŚ!

STAHL SYSTEM

Pasja motywuje do ciągłego zainteresowania i doskonalenia swoich umiejętności w danym obszarze, pobudza do działania. W naszej firmie praca jest dla nas pasją dzięki czemu tworzymy wyjątkowe elementy, które docenia każdy, kto tylko ma okazję poznać nasze produkty.

Historia naszej rodzinnej firmy sięga lat dziewięćdziesiątych, kiedy to właściciel Janusz Graniczka po kilku latach pracy dla lidera branży kominkowej w Austrii, gdzie tworzył maszyny do produkcji rur, postanowił wprowadzić na rynek polski taką właśnie czarną rurę.

Od 2011 roku rozpoczęliśmy własną produkcję systemu rur i kolan do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych do atmosfery. Obecnie możemy szczycić się własnym, w pełni wyposażonym, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz magazynami składowymi (ponad 6000 m²).

Produkty Stahl System posiadają Niemiecki Certyfikat Jakości i spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa. Dzisiaj obok systemu rur i kolan Stahl System nasza produkcja obejmuje inne akcesoria branży kominkowej, takie jak kratki kominkowe, blachy pod piec oraz nowoczesne stojaki na drewno.

Nasz park maszynowy pozwala nam wykonywać indywidualne usługi w zakresie obróbki metalu takie jak cięcie laserowe, gięcie, spawanie: Mig, Tig i spawanie laserowe na zlecenia klientów polskich i zagranicznych.

Każdy klient traktowany jest indywidualnie, a cały zespół dba o to by współpraca układała się jak najlepiej przez długie lata.



PONAD 20 LAT NA RYNKU



CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA



NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY



KOOPERACJA

Ważną dziedziną naszej firmy jest produkcja własnego systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych na paliwa stałe, do atmosfery. Zajmujemy się również produkcją maszyn i elementów dla górnictwa, energetyki, recyklingu, przemysłu meblarskiego oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych. Wykonujemy prace ślusarskie, spawalnictwo i szeroko pojętą obróbkę metalu.

Polityka naszej firmy opiera się na indywidualnym podejściu do każdego projektu naszych klientów, dzięki naszemu osobistemu zaangażowaniu zaufało nam wielu partnerów reprezentujących różnorodne branże.



WYCINANIE I CIĘCIE

- Wycinanie laserowe
- Wycinanie laserowe 3D z uchylną głowicą tnącą
- Cięcie gilotyną
- Cięcie piłą taśmową



FORMOWANIE

- Gięcie prasami krawędziowymi
- Tłoczenie i wykrawanie na prasach mimośrodowych
- Walcowanie



OBROBKA POWIERZCHNI

- Malowanie proszkowe
- Malowanie natryskowe
- Piaskowanie



ŁĄCZENIE I MONTAŻ

- Spawanie laserowe zrobotyzowane
- Spawanie ręczne Mig-TIG i TIG
- Nitowanie
- Zgrzewanie elementów stalowych
- Przypawanie trzpieni
- Składanie i montaż detali

Nasza działalność skierowana jest głównie na rynek europejski. Współpracujemy z wieloma firmami z branży metalowej. Liczne powiązania kooperacyjne jakie posiadamy z firmami świadczącymi usługi w zakresie obróbki metali i innych procesów specjalnych pozwalają nam dostarczać wielu klientom gotowy produkt finalny.

Nasz cały zespół chce, aby każdy klient korzystający z naszych usług był zadowolony, jest to dla nas najważniejsze. Posiadamy odpowiedni park maszynowy, zaplecze produkcyjne, wykwalifikowaną kadrę oraz wieloletnie doświadczenie.



ODPROWADZANIE SPALIN	04
PRZYŁĄCZA STAHL SYSTEM	05
SYSTEM PELLET	14
SYSTEM FAL	16
SYSTEM EMALIOWANY	18
SYSTEM 0,5 MM NIEMALOWANY	19
DYSTRYBUCJA POWIETRZA	20
KRATKI KOMINKOWE	26
AKCESORIA KOMINKOWE	28
IZOLACJE KOMINKOWE	32
STOJAKI NA DREWNO	34
PODSTAWY POD PIEC	36
PANELE OGRODZENIOWE, BRAMY I BRAMKI	38
PIECE WOLNOSTOJĄCE EMALIOWANE	41



ODPROWADZANIE SPALIN

- RURY • KOLANKA • WKŁADKI • SZYBRY • TRÓJNIKI • REDUKCJE
- ROZETY • RADIATORY • PRZEJŚCIA • KOLANA • ZŁĄCZKI

STAHL SYSTEM



PRZYŁĄCZA STAHL SYSTEM

System rur i kolan Stahl System przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym. System spełnia wszystkie polskie i europejskie normy. Jakość oraz bezpieczeństwo potwierdzone są przez niemiecki instytut MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen.


Niewątpliwym atutem naszego systemu jest fakt, iż wykonany jest z blachy gorąco walcowanej. Blacha ta jako jedyna jest polecana do produkcji systemów kominowych wg europejskiej normy PN EN 10025:2004.

W porównaniu z blachą DC01 i DC03 oferowaną przez innych polskich jak i zagranicznych producentów, wykazuje dużo większą odporność na korozję oraz wysokie temperatury. Opatentowany, specjalnie wyprofilowany dekiel zapewnia szczelność systemu, a tym samym najwyższą jakość przyłącza.



RURY STAHL SYSTEM


Przeznaczone do podłączania w urządzeniach grzewczych opalanych paliwem stałym.

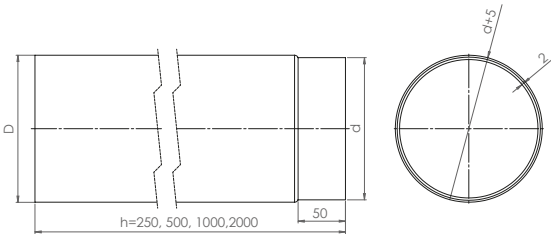

	RURA 250									RURA 500									RURA 1000									
ŚREDNICA d	120	130	140	150	160	180	200	220	250	120	130	140	150	160	180	200	220	250	120	130	140	150	160	180	200	220	250	
D [mm]	125	135	145	155	165	185	205	220	250	125	135	145	155	165	185	205	220	250	125	135	145	155	165	185	205	220	250	
h [mm]	250	250	250	250	250	250	250	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
WAGA [kg]	1,5	1,68	1,75	1,92	1,98	2,06	2,5	2,65	3,1	3	3,27	3,5	3,79	4,09	4,59	5,04	5,3	6,17	6,17	6,67	7	7,7	8,28	9,32	10	10,8	12,3	
KOLOR	CZARNY I GRAFIT																											

KOLANA REGULOWANE 90° STAHL SYSTEM


Przeznaczone do podłączania urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym. Dzięki zastosowaniu specjalnych obejm, oraz opatentowanego dekła, łączenie elementów kolana jest idealnie szczelne.

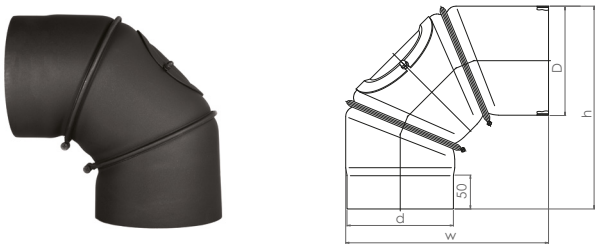

KOLANA REGULOWANE 90°									
ŚREDNICA d	120	130	140	150	160	180	200	220	250
D [mm]	125	135	145	155	165	185	205	225	255
w [mm]	250	270	295	290	310	320	335	380	395
h [mm]	250	270	295	290	310	320	335	380	395
WAGA [kg]	2,33	2,6	3,1	3,15	3,54	4,12	4,5	5,48	6,12
KOLOR	CZARNY I GRAFIT								

KOLANA REGULOWANE UNI STAHL SYSTEM


Przeznaczone do podłączania urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym. Dzięki zastosowaniu specjalnych obejm, oraz opatentowanego dekła, łączenie elementów kolana jest idealnie szczelne.

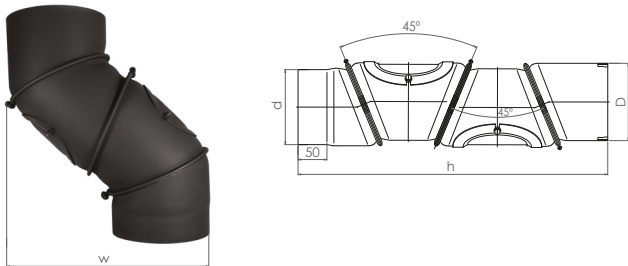

KOLANA REGULOWANE UNI									
ŚREDNICA d	120	130	140	150	160	180	200	220	250
D [mm]	125	135	145	155	165	185	205	225	255
w [mm]	290	300	350	350	360	375	405	450	500
h [mm]	385	395	440	415	455	445	455	520	530
WAGA [kg]	3,25	3,5	4,4	4,48	5,05	5,52	6,21	7,4	7,8
KOLOR	CZARNY I GRAFIT								

KOLANA REGULOWANE 45° STAHL SYSTEM


Przeznaczone do podłączania urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym. Dzięki zastosowaniu specjalnych obejm, oraz opatentowanego dekła, łączenie elementów kolana jest idealnie szczelne.

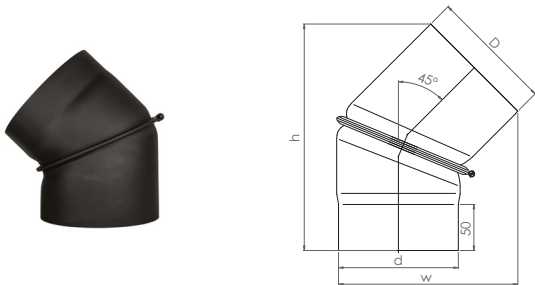

KOLANA REGULOWANE 45°									
ŚREDNICA d	120	130	140	150	160	180	200	220	250
D [mm]	125	135	145	155	165	185	205	225	255
w [mm]	185	195	210	215	225	250	265	300	320
h [mm]	230	240	255	250	275	290	295	340	340
WAGA [kg]	1,5	1,66	1,85	1,9	2,16	2,56	2,75	3,48	3,72
KOLOR	CZARNY I GRAFIT								

KOLANA REGULOWANE 45° Z WYCZYSTKĄ STAHL SYSTEM


Przeznaczone do podłączania urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym do przewodów kominowych. Dzięki zastosowaniu specjalnych obejm oraz opatentowanego dekła, łączenie elementów kolana jest idealnie szczelne.

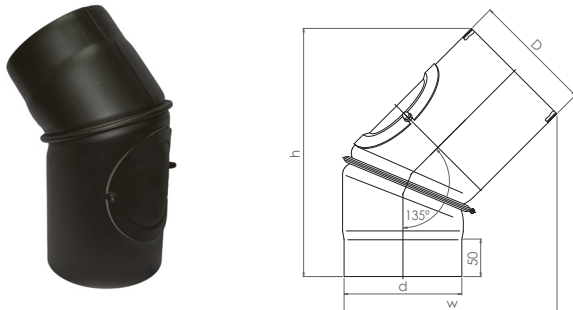

KOLANA REGULOWANE 45° ZW									
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200			
D [mm]	125	135	155	165	185	205			
w [mm]	180	190	215	225	245	260			
h [mm]	300	310	350	335	355	370			
WAGA [kg]	1,9	2,1	2,86	2,96	3,28	3,66			
KOLOR	CZARNY I GRAFIT								

KOLANA STAŁE 90°


Przeznaczone do podłączania w urządzeniach grzewczych opalanych paliwem stałym. Kąt nachylenia kolana jest nieregulowany.

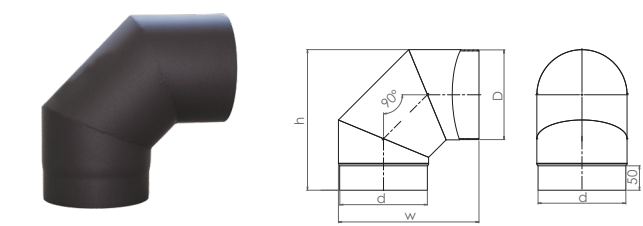

KOLANA STAŁE 90° BW						
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200
D [mm]	125	135	155	165	185	205
w [mm]	225	240	270	265	280	300
h [mm]	225	240	270	265	280	300
WAGA [kg]	1,73	2,07	2,58	2,59	3,18	3,55
KOLOR	CZARNY I GRAFIT					

KOLANA STAŁE 90° Z WYCZYSTKĄ


Przeznaczone do podłączania w urządzeniach grzewczych opalanych paliwem stałym. Kąt nachylenia kolana jest nieregulowany.

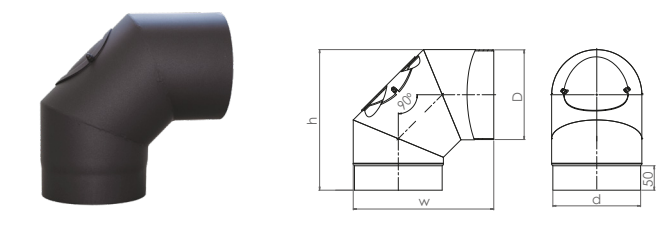

KOLANA STAŁE 90°						
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200
D [mm]	125	135	155	165	185	205
w [mm]	225	240	270	265	280	300
h [mm]	225	240	270	265	280	300
WAGA [kg]	1,86	2,1	2,68	2,73	3,15	3,61
KOLOR	CZARNY I GRAFIT					

KOLANA STAŁE 45°

Przeznaczone do podłączania w urządzeniach grzewczych opalanych paliwem stałym. Kąt nachylenia kolana jest nieregulowany.

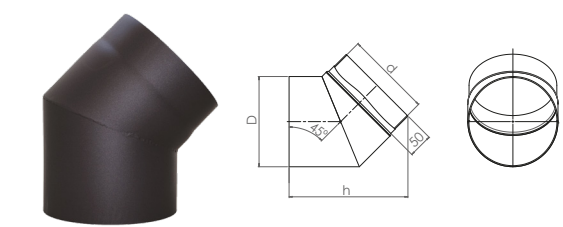

KOLANA STAŁE 45° BW						
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200
D [mm]	125	135	155	165	185	205
w [mm]	170	180	200	210	230	250
h [mm]	205	215	230	235	250	255
WAGA [kg]	1,18	1,29	1,59	1,72	2	2,2
KOLOR	CZARNY I GRAFIT					

KOLANA STAŁE 45° Z WYCZYSTKĄ


Przeznaczone do podłączania w urządzeniach grzewczych opalanych paliwem stałym. Kąt nachylenia kolana jest nieregulowany.



KOLANA STAŁE 45°						
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200
D [mm]	125	135	155	165	185	205
w [mm]	170	180	200	210	230	250
h [mm]	285	290	320	325	330	340
WAGA [kg]	1,74	1,86	2,36	2,58	2,84	3,15
KOLOR	CZARNY I GRAFIT					

KOLANA REGULOWANE 45° Z WYCZYSTKĄ I SZYBREM STAHL SYSTEM


Przeznaczone do podłączania urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym do przewodów kominowych. Dzięki zastosowaniu specjalnych obejm oraz opatentowanego dekla, łączenie elementów kolana jest idealnie szczelne. Dodatkowo zamontowany szyber pozwala na regulację ciągu kominowego.

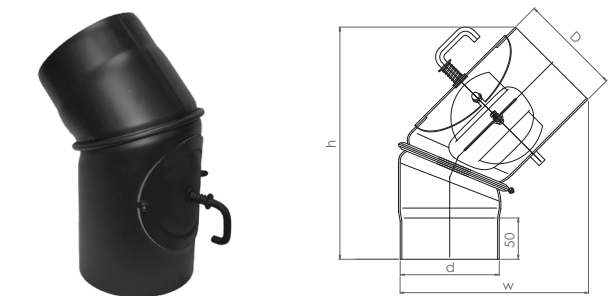

KOLANA REGULOWANE 45° ZW							
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200	
D [mm]	125	135	155	165	185	205	
w [mm]	180	190	215	225	245	260	
h [mm]	300	310	350	335	355	370	
WAGA [kg]	1,9	2,1	2,86	2,96	3,28	3,66	
KOLOR	CZARNY I GRAFIT						

KOLANA REGULOWANE 90° Z WYCZYSTKĄ I SZYBREM STAHL SYSTEM


Przeznaczone do podłączania urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym do przewodów kominowych. Dzięki zastosowaniu specjalnych obejm oraz opatentowanego dekla, łączenie elementów kolana jest idealnie szczelne. Dodatkowo zamontowany szyber pozwala na regulację ciągu kominowego.

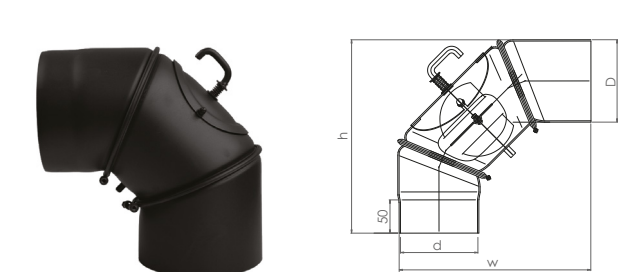

KOLANA REGULOWANE 90°										
ŚREDNICA d	120	130	140	150	160	180	200	220	250	
D [mm]	125	135	145	155	165	185	205	225	255	
w [mm]	250	270	295	290	310	320	335	380	395	
h [mm]	250	270	295	290	310	320	335	380	395	
WAGA [kg]	2,33	2,6	3,1	3,15	3,54	4,12	4,5	5,48	6,12	
KOLOR	CZARNY I GRAFIT									

RURY Z WYCZYSTKĄ STAHL SYSTEM


Przeznaczone do podłączania w urządzeniach grzewczych opalanych paliwem stałym. Zamontowana w rurze wyczystka zapewnia łatwy dostęp do podłączenia oraz swobodne czyszczenie.

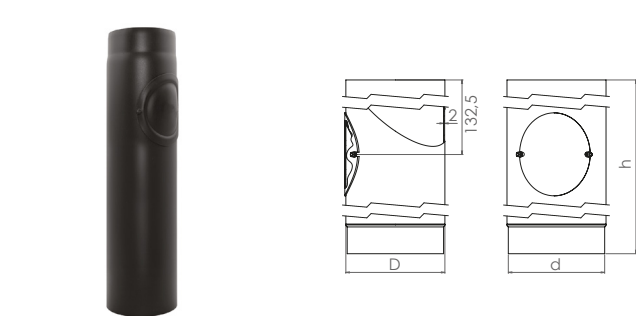

RURA Z WYCZYSTKĄ										
ŚREDNICA d	120	130	140	150	160	180	200	220	250	
D [mm]	125	135	145	155	165	185	205	220	250	
h [mm]	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
WAGA [kg]	3	3,27	3,5	3,79	4,09	4,59	5,04	5,3	6,17	
KOLOR	CZARNY I GRAFIT									

RADIATORY STAHL SYSTEM

Radiator umożliwia odzyskanie ciepła z gazów spalinowych. Zastosowane ożebrowanie zwiększa skuteczność grzewczą.

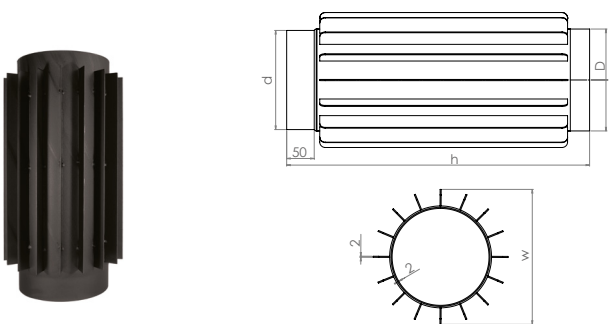


RADIATOR						
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200
D [mm]	125	135	155	165	185	205
w [mm]	185	195	215	225	245	265
h [mm]	500	500	500	500	500	500
WAGA [kg]	5,2	5,34	6,48	7,2	7,33	8,6
KOLOR	CZARNY I GRAFIT					

SETY STAHL SYSTEM

Set z szybrem, z wyczystką, z szybrem i wyczystką.




SETY			
SET	120	130	150
d [mm]	120	130	150
D [mm]	125	135	155
h [mm]	600	600	600
w [mm]	450	450	450
WAGA [kg]	5,8	6,3	7,2

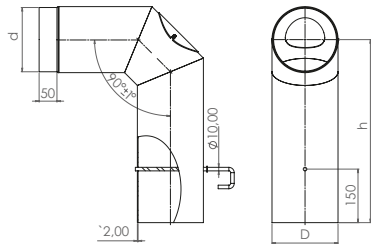

SZYBRY STAHL SYSTEM


Przeznaczone do regulacji ciągu kominowego.

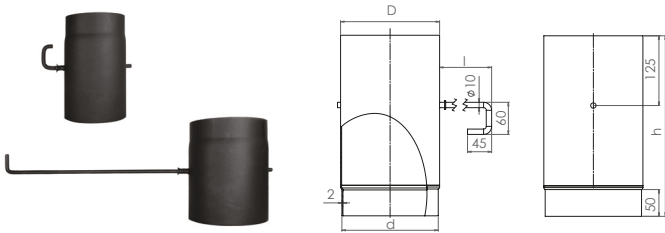

SZYBER							
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200	
D [mm]	125	135	155	165	185	205	
h [mm]	250	250	250	250	250	250	
l [mm]	45	45	45	45	490	490	
WAGA [kg]	1,79	1,94	2,23	2,36	3	3,4	
KOLOR	CZARNY I GRAFIT						

TRÓJNIKI STAHL SYSTEM


Trójnik spalinowy Stahl System wykonany z blachy stalowej.

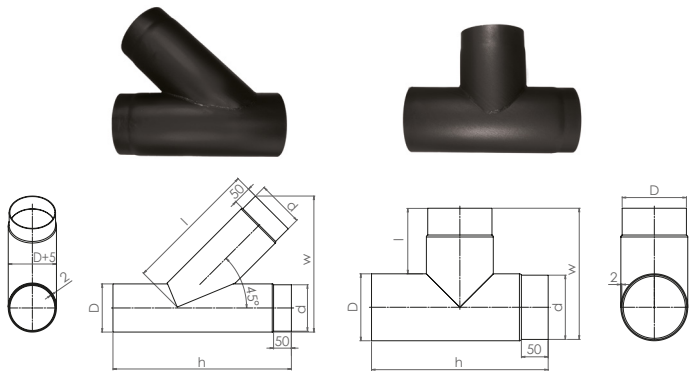

	TRÓJNIK 45					TRÓJNIK 90						
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200	120	130	150	160	180	200
D [mm]	125	135	155	165	185	205	125	135	155	165	185	205
w [mm]	370	390	405	410	430	445	225	235	275	285	305	325
h [mm]	500	500	500	500	500	500	330	330	330	330	360	360
l [mm]	370	370	370	370	360	355	100	100	120	120	120	120
WAGA [kg]	4,6	5	5,65	6,08	6,75	7,6	2,6	2,8	3,3	3,5	4,25	4,45
KOLOR	CZARNY I GRAFIT											

REDUKCJE STAHL SYSTEM


Redukcja Stahl System wykonana z blachy stalowej.



REDUKCJE									
ŚREDNICA d	120	130	140	150	165	180	200	220	250
D [mm]	185	125	135	125	125	125	135	205	205
	205	155	155	135	135	135	155	-	-
	-	165	-	145	155	155	165	-	-
	-	185	-	165	185	165	185	-	-
	-	205	-	185	205	205	225	-	-
	-	-	-	205	-	-	-	-	-
KOLOR	CZARNY I GRAFIT								

REDUKCJE KWADRATOWE STAHL SYSTEM


Umożliwia podłączenie systemu Stahl System do urządzenia grzewczego o kwadratowym wylocie spalin.



REDUKCJE KWADRATOWE					
ŚREDNICA d	140	150	160	180	200
D [mm]	147	157	167	187	207
WAGA [kg]	1,69	1,43	1,79	1,95	2,20
KOLOR	CZARNY I GRAFIT				

PRZEJŚCIA RURA CZARNA - KOMIN CERAMICZNY STAHL SYSTEM


Przeznaczone do komina ceramicznego, umożliwiają bezpieczne połączenie rury spalinowej z systemem kominowym. W skład zestawu wchodzi przejście redukcyjne oraz opaska uszczelniająca ze sznurem.



PRZEJŚCIE CERAMICZNE ZE SZNUREM						
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200
D [mm]	200	200	200	200	200	200
h [mm]	150	150	150	150	150	150
WAGA [kg]	1,75	1,7	1,66	1,64	1,62	1,87
KOLOR	CZARNY I GRAFIT					

PRZEJŚCIA KOMIN CERAMICZNY WRAZ Z ROZETĄ STAHL SYSTEM




Przeznaczone do komina ceramicznego, umożliwiają bezpieczne połączenie rury spalinowej z systemem kominowym. W skład zestawu wchodzi przejście redukcyjne, rozeta oraz opaska uszczelniająca ze sznurem.



PRZEJŚCIE CERAMICZNE Z ROZETĄ					
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180
D [mm]	200	200	200	200	200
w [mm]	270	270	270	270	270
h [mm]	80	80	80	80	80
WAGA [kg]	1,87	1,94	1,97	1,93	1,2
KOLOR	CZARNY I GRAFIT				

ROZETY STAHL SYSTEM CLASSIC, MODERN I SZEROKA



Element maskujący podłączenie o przekroju zgodnym ze średnicą rury.



	CLASSIC 50mm						MODERN 45mm						SZEROKA 90mm		
ŚREDNICA	120	130	150	160	180	200	120	130	150	160	180	200	120	130	150
D [mm]	125	135	155	165	185	205	125	135	155	165	185	205	125	135	155
w [mm]	224	234	254	264	284	304	215	225	245	255	275	295	305	315	335
I [mm]	50	50	50	50	50	50	45	45	45	45	45	45	90	90	90
WAGA [kg]	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,26	0,28	0,3
KOLOR	CZARNY I GRAFIT														

ZŁĄCZKI STAHL SYSTEM



Umożliwia połączenie dwóch elementów systemu Stahl System zakończonych mufą.



ZŁĄCZKA						
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200
D [mm]	125	135	155	165	185	205
h [mm]	250	250	250	250	250	250
WAGA [kg]	1,5	1,68	1,92	1,98	2,06	2,5
KOLOR	CZARNY I GRAFIT					

WKŁADKI DO ŚCIANY STAHL SYSTEM


Przeznaczone do podłączenia rury spalinowej z kominem.



	WKŁADKA JEDNOŚCIENNA								WKŁADKA DWUŚCIENNA						
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200		ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200	
D [mm]	145	155	180	190	210	230		D [mm]	145	155	180	190	210	230	
w [mm]	127	137	157	167	187	207		d [mm]	127	137	157	167	187	207	
h [mm]	65	65	65	65	65	65		h [mm]	132	132	132	132	132	132	
H [mm]	132	132	132	132	132	132		di [mm]	110	120	140	150	170	190	
WAGA [kg]	0,36	0,39	0,43	0,47	0,56	0,58		WAGA [kg]	0,67	0,71	0,8	0,82	0,85	1,08	
KOLOR	CZARNY I GRAFIT							KOLOR	CZARNY I GRAFIT						

OBEJMY MOCUJĄCE STAHL SYSTEM

Obejma mocująca, umożliwiła zamocowanie rury Stahl System do ściany.

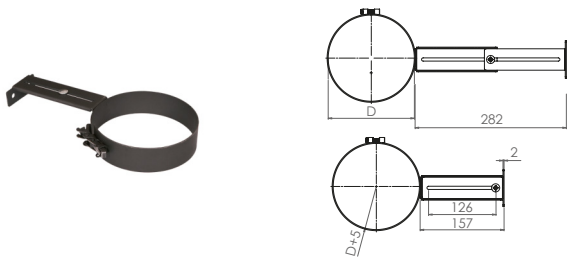

OBEJMA MOCUJĄCA						
ŚREDNICA d	120	130	150	160	180	200
D [mm]	130	140	150	170	190	210
WAGA [kg]	0,55	0,60	0,62	0,65	0,70	0,72
KOLOR	CZARNY I GRAFIT					

DASZKI KOMINOWE STAHL SYSTEM


Daszek kominowy.



DASZEK KOMINOWY						
ŚREDNICA	120	130	150	160	180	200
d [mm]	125	135	155	165	185	205
D [mm]	235	235	265	265	300	300
h [mm]	250	250	250	250	250	250
WAGA [kg]	1,50	1,53	1,74	1,75	2,00	2,10
KOLOR	CZARNY I GRAFIT					

KRYZY ANTYKONDENSACYJNE


Szczelne połączenie wylotu spalin wkładu kominkowego z rurą przyłączeniową, zapobiegające wydostaniu się kroplin poza układ kominowy.

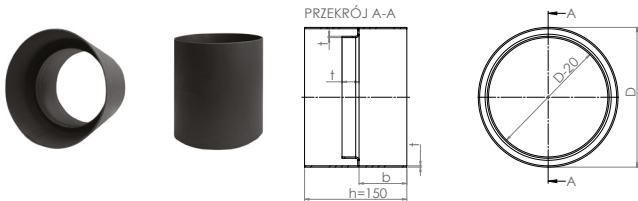

KRYZA						
ŚREDNICA	120	130	150	160	180	200
b [mm]	70	70	70	70	70	70
D [mm]	125	135	155	165	185	205
h [mm]	150	150	150	150	150	150
WAGA [kg]	1,1	1,26	1,4	1,7	1,87	2,2
KOLOR	CZARNY I GRAFIT					


USZCZELKI DO KOLAN STAHL SYSTEM

Uszczelka przeznaczona pod wycystkę kolana Stahl System, stosowana pomiędzy elementem rewizyjnym, a korpusem kolana.

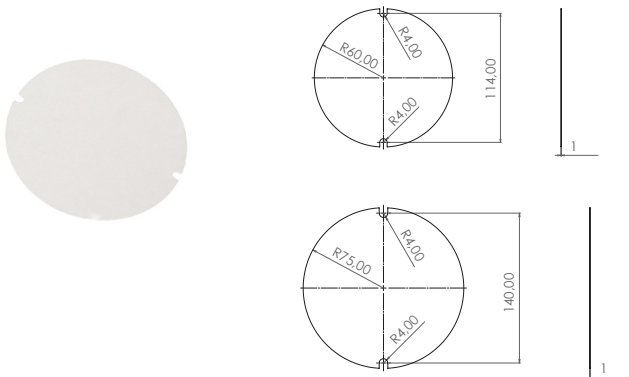


USZCZELKA DO KOLAN								
ŚREDNICA	120	130	150	160	180	200	220	250
WIELKOŚĆ	MAŁA	MAŁA	DUŻA	DUŻA	DUŻA	DUŻA	DUŻA	DUŻA

PRZEJŚCIA STROPOWE STAHL SYSTEM

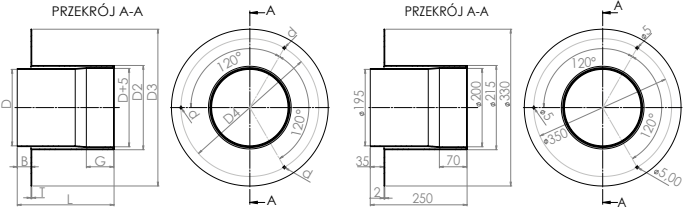

PRZEJŚCIE STROPOWE			
ŚREDNICA	150	180	200
D [mm]	145	175	195
D1 [mm]	165	195	215
D3 [mm]	330	330	330
B [mm]	35	35	35
G [mm]	70	70	70
L [mm]	250	250	250
Waga [kg]	4,5	5,5	6,7
KOLOR	CZARNY I GRAFIT		

RURY TELESKOPOWE STAHL SYSTEM

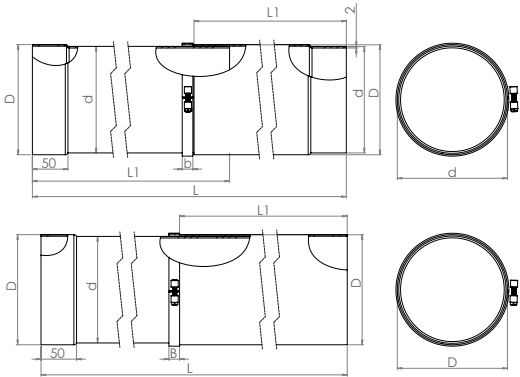


	RURA 1000			RURA 500		
ŚREDNICA	120	130	150	120	130	150
L1 [mm]	1000	1000	1000	500	500	500
D1 [mm]	118	128	148	118	128	148
d1 [mm]	125	135	155	125	135	155
D [mm]	125	135	155	125	135	155
d [mm]	120	130	150	120	130	150
Waga [kg]	11,77	12,67	14,78	5,9	6,3	7,4
L [mm]	Wysunięcie max 1900			Wysunięcie max 900		
KOLOR	CZARNY I GRAFIT			CZARNY I GRAFIT		




SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ

WWW.STAHLSYSTEM.PL

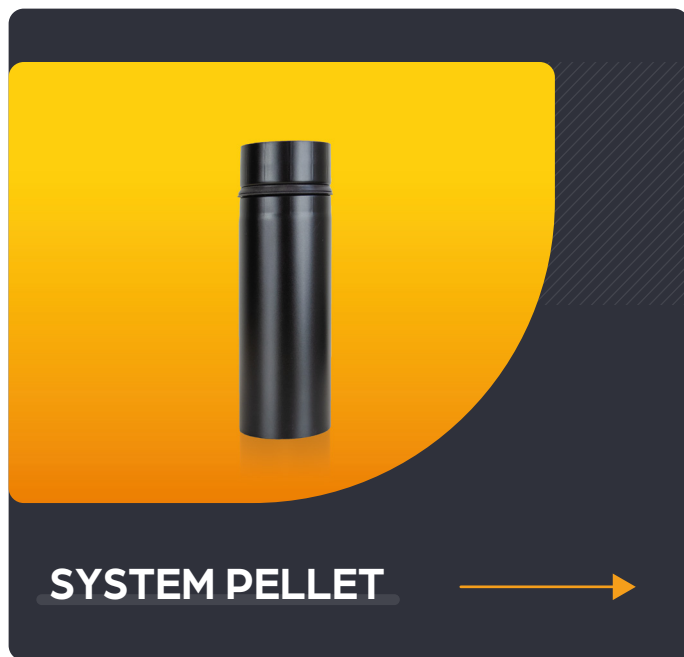

RURY - SYSTEM PELLET





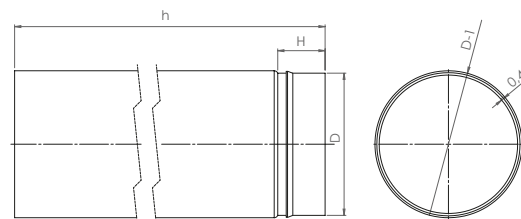


	RURA 80			RURA 100		
h [mm]	250	500	1000	250	500	1000
H [mm]	40	40	40	40	40	40
D [mm]	80	80	80	100	100	100
WAGA [kg]	0,2	0,4	0,8	0,26	0,53	1,06


KOLANA - SYSTEM PELLET



	KOLANO 80				KOLANO 100	
Kqt	15°	30°	45°	90°	45°	90°
W [mm]	95	120	140	200	150	220
h [mm]	180	190	200	200	210	220
D [mm]	80	80	80	80	100	100
H [mm]	40	40	40	40	40	40
WAGA [kg]	0,15	0,16	0,17	0,26	0,22	0,35




TRÓJNIKI – SYSTEM PELLET




TRÓJNIK		
ŚREDNICA	80	100
h [mm]	275	330
w [mm]	160	180
D [mm]	80	100
WAGA [kg]	0,41	0,5

ROZETY – SYSTEM PELLET




ROZETA		
ŚREDNICA	80	100
W [mm]	275	330
h [mm]	160	180
D [mm]	80	100
WAGA [kg]	0,41	0,5

REDUKCJE – SYSTEM PELLET




REDUKCJA			
ŚREDNICA	80/100	80/130	80/150
h [mm]	155	155	155
d [mm]	80	80	80
D [mm]	99	129	149
WAGA [kg]	0,17	0,23	0,30

ZŁĄCZKI – SYSTEM PELLET




ZŁĄCZKA		
ŚREDNICA	80	100
h [mm]	120	120
WAGA [kg]	0,28	0,34

WKŁADKI PODWÓJNE – SYSTEM PELLET




WKŁADKA		
ŚREDNICA	80	100
h [mm]	120	120
D [mm]	80	100
WAGA [kg]	0,28	0,34

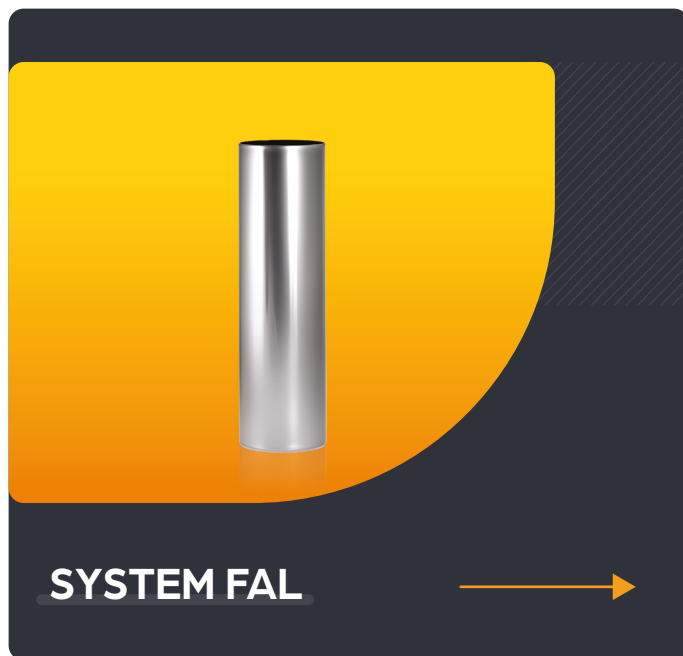

RURY FAL


Przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym do przewodów kominowych. Rury wykonane z czarnej blachy stalowej aluminizowanej, spawanej laserowo.

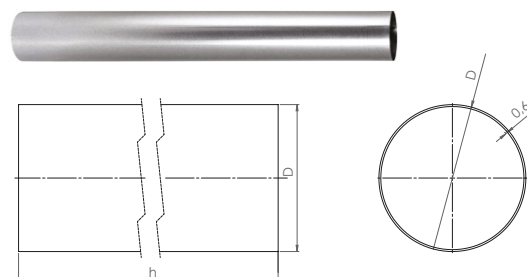

	RURA 250				RURA 500				RURA 1000			
D [mm]	100	110	120	130	100	110	120	130	100	110	120	130
H [mm]	250	250	250	250	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000
WAGA [kg]	0,36	0,39	0,43	0,46	0,72	0,78	0,86	0,93	1,44	1,56	1,72	1,86

KOLANKA FAL


Kolanko o stałym kącie zgięcia 45 lub 90, zawijane na zakładkę, przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym do przewodów kominowych. Wykonane z czarnej blachy stalowej aluminizowanej.

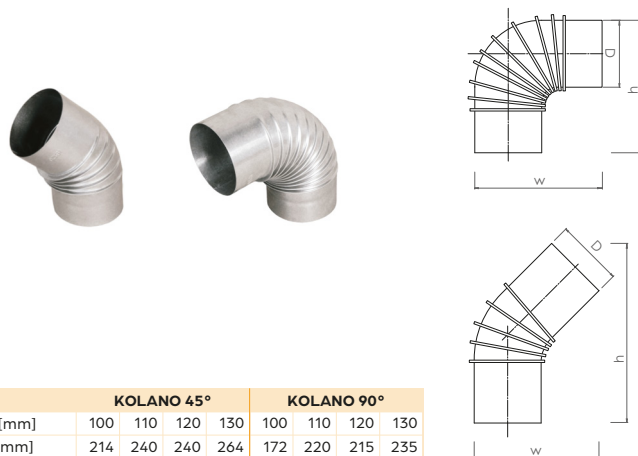

	KOLANO 45°				KOLANO 90°			
D [mm]	100	110	120	130	100	110	120	130
h [mm]	214	240	240	264	172	220	215	235
w [mm]	158	170	195	204	172	200	215	235
WAGA [kg]	0,34	0,40	0,55	0,60	0,50	0,58	0,65	0,78

WKŁADKI FAL


Wkładka Fal do ściany przeznaczona do połączenia rury spalinowej Fal z kominem.

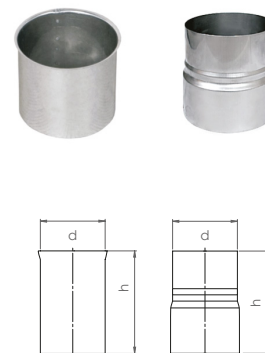

	POJEDYŃCZA				PODWÓJNA			
D [mm]	100	110	120	130	100	110	120	130
H [mm]	120	120	120	120	120	120	120	120
WAGA [kg]	0,17	0,17	0,22	0,22	0,34	0,34	0,44	0,44

ROZETY FAL

Rozeta Fal do zamaskowania wejścia rury w komin.

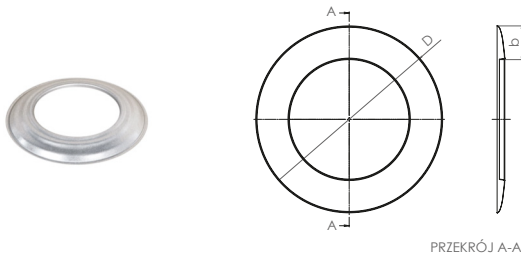

ROZETA					
D [mm]	100	110	120	130	
b [mm]	35	35	45	47	
WAGA [kg]	0,08	0,07	0,1	0,11	

NASADA KOMINOWA ROTOMAX + PODSTAWA

Obrotowa nasada kominowa Rotomax to urządzenie dynamiczne wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego i zabezpiecza przed cofaniem się spalin. Nasadę montuje się na wylotach przewodów kominowych o działaniu grawitacyjnym: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

- SPECYFIKACJA
- ŚREDNICA NASADY [mm]

150 | 160 | 180 | 200

PODSTAWA [cm]

30 x 30

MATERIAŁ PODSTAWY

BLACHA CHROMONIKLOWA

MATERIAŁ KOLPAKA

BLACHA CHROMONIKLOWA


ROZSTAW ŚRUB MOCUJĄCYCH [cm]

21






RURY STALOWE EMALIOWANE

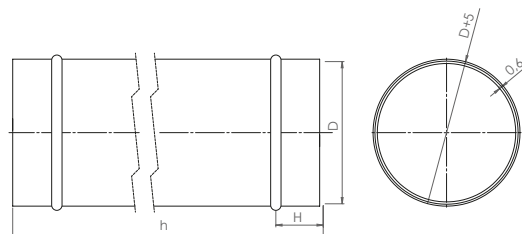


	RURA EMALIOWANA 250				RURA EMALIOWANA 500				RURA EMALIOWANA 1000			
ŚREDNICA d	110	120	130	150	110	120	130	150	110	120	130	150
D [mm]	112	122	132	152	112	122	132	152	112	122	132	152
H [mm]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
h [mm]	250	250	250	250	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000
WAGA [kg]	0,32	0,34	0,38	0,45	0,63	0,7	0,74	0,88	1,21	1,41	1,43	1,82
KOLOR	CZARNY, BIAŁY, BRAZOWY											

KOLANA STALOWE EMALIOWANE

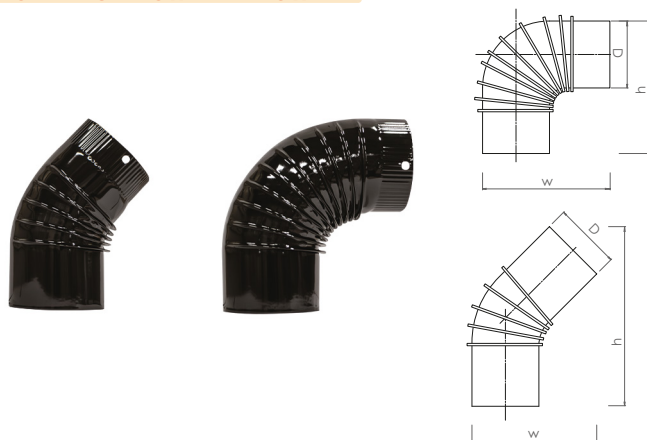


	KOLANA EMALIOWANE 90				KOLANA EMALIOWANE 45			
ŚREDNICA d	110	120	130	150	110	120	130	150
D [mm]	112	122	132	152	112	122	132	152
w [mm]	240	240	280	280	150	180	190	215
h [mm]	240	240	280	280	210	250	250	265
WAGA [kg]	0,46	0,58	0,62	0,82	0,32	0,44	0,45	0,55
KOLOR	CZARNY, BIAŁY, BRAZOWY							


RADIATORY STALOWE EMALIOWANE

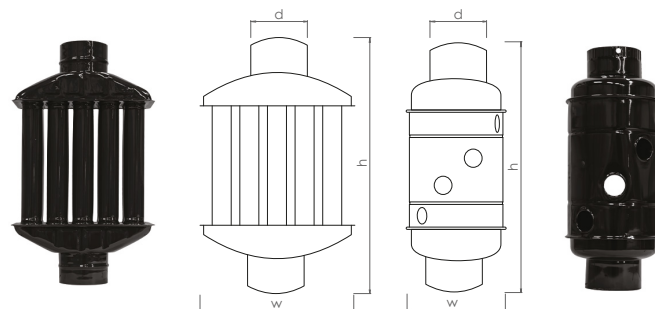

	PŁASKI		OKRĄGŁY		
ŚREDNICA d	120	130	120	130	150
h [mm]	600	600	520	520	670
w [mm]	340	340	210	210	250
KOLOR	CZARNY, BIAŁY, BRAZOWY				

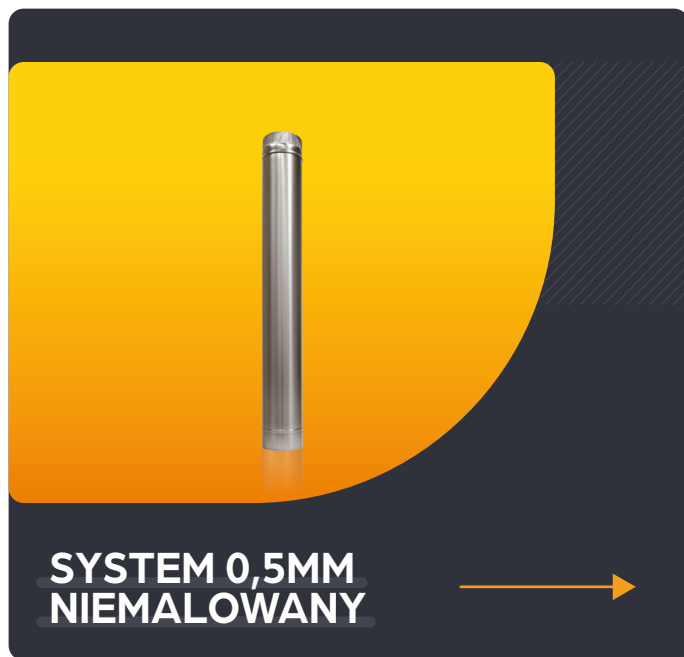


RURY STALOWE NIEMALOWANE

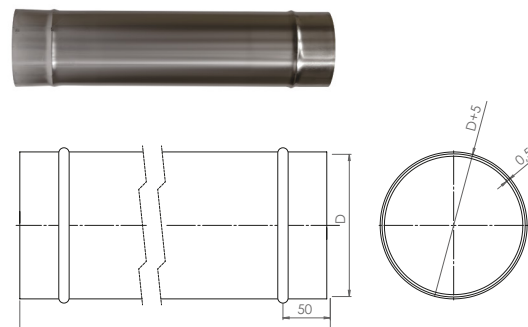

	RURA NIEMALOWANA 250				RURA NIEMALOWANA 500				RURA NIEMALOWANA 1000			
ŚREDNICA d	110	120	130	150	110	120	130	150	110	120	130	150
D [mm]	112	122	132	152	112	122	132	152	112	122	132	152
H [mm]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
h [mm]	250	250	250	250	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000
WAGA [kg]	0,32	0,34	0,38	0,45	0,63	0,7	0,74	0,88	1,21	1,41	1,43	1,82
KOLOR	CZARNY, BIAŁY, BRĄZOWY											

KOLANA STALOWE NIEMALOWANE

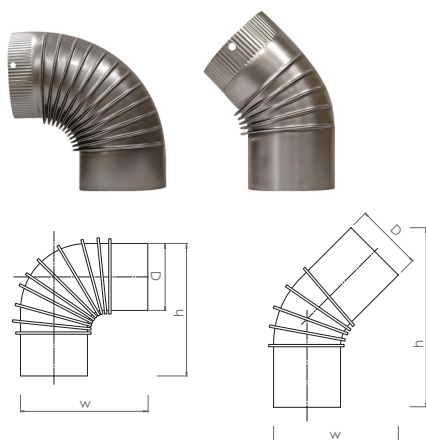

	KOLANA NIEMALOWANE 90				KOLANA NIEMALOWANE 45			
ŚREDNICA d	110	120	130	150	110	120	130	150
D [mm]	112	122	132	152	112	122	132	152
w [mm]	240	240	280	280	150	180	190	215
h [mm]	240	240	280	280	210	250	250	265
WAGA [kg]	0,46	0,58	0,62	0,82	0,32	0,44	0,45	0,55
KOLOR	CZARNY, BIAŁY, BRĄZOWY							





DYSTRYBUCJA POWIETRZA

- TURBINY • FILTRY • PRZEWODY • KANAŁY • KOLANA
- TRÓJNIKI • CZWÓRNIKI • REDUKCJE • ZŁĄCZKI



STAHL SYSTEM

PRZEWODY ALUFLEX

Elastyczny przewód aluminiowy przeznaczony do rozprowadzania gorącego powietrza, budowy systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.



SPECYFIKACJA	DŁUGOŚĆ [mb]
	3
	ZAKRES TEMPERATURY PRACY [° C]
	OD -25 DO 200
	ŚREDNICA [mm]
	80 100 110 120 125 130 150 160 180 200

NYPEL OCYNK

Element umożliwiający podłączenie przewodów Aluflex oraz Termoflex.



SPECYFIKACJA	ŚREDNICA [mm]
	80 100 110 120 125 130 150 160 180 200
	MATERIAŁ
	BLACHA OCYNK

PRZEWODY TERMOFLEX

Elastyczny przewód aluminiowy izolowany termicznie i akustycznie przeznaczony do rozprowadzania gorącego powietrza.



SPECYFIKACJA	DŁUGOŚĆ [mb]
	5 10
	ŚREDNICA [mm]
	100 125 150 160
	ZAKRES TEMPERATURY PRACY [° C]
	OD -30 DO 300
	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]
	25

REDUKCJE OCYNK

Element przeznaczony do redukcji przekroju przewodów rozprowadzających gorące powietrze.



SPECYFIKACJA	ŚREDNICA - TRÓJNIK REDUKCYJNY Y [mm]
	125 / 100 150 / 100 150 / 125 160 / 100 160 / 125
	MATERIAŁ
	BLACHA OCYNK

TRÓJNIKI OCYNK

Trójnik T oraz Trójnik Y to elementy przeznaczone do rozgałęziania sieci dystrybucji gorącego powietrza. Trójnik redukcyjny Y dodatkowo redukuje przekroje przewodów.



ŚREDNICA - TRÓJNIK T [mm]

100 | 125 | 150 | 160

ŚREDNICA - TRÓJNIK Y [mm]

100 | 125 | 150 | 160

ŚREDNICA - TRÓJNIK REDUKCYJNY Y [mm]

125 x 2 / 100 | 150 x 2 / 100 | 160 x 2 / 100 | 150 x 2 / 125 | 160 x 2 / 125

MATERIAŁ

BLACHA OCYNK

SPECYFIKACJA

UCHWYT MOCUJĄCY FLEX

Uchwyt do mocowania elastycznych przewodów aluminiowych typu flex.



MAKSYMALNA ŚREDNICA ŚCISKU [mm]

160

SPECYFIKACJA

PRZEPUSTNICE OCYNK

Element przeznaczony do regulacji przepływu powietrza w sieciach dystrybucji gorącego powietrza lub w przewodach doprowadzających powietrze pod wkład kominkowy. Regulacja przepływu za pomocą cięgna.



ŚREDNICA [mm]

100 | 125

DŁUGOŚĆ CIĘGNA [cm]

150

MATERIAŁ

BLACHA OCYNK

SPECYFIKACJA

KANAŁY PROSTOKĄTNE

Kanały wykonane z blachy ocynkowanej, o przekroju prostokątnym służące do budowy dystrybucji ciepłego powietrza oraz wentylacji.



DŁUGOŚĆ [cm]

50 | 100


PRZEKRÓJ [mm]

150 x 50

SPECYFIKACJA

KOLANA KANAŁOWE

Kolana kanałowe wykonane z blachy ocynkowanej, o przekroju prostokątnym służące do budowy dystrybucji ciepłego powietrza oraz wentylacji.

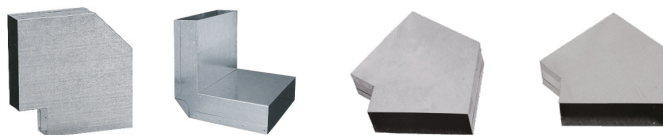

PRZEKRÓJ [mm]

150 x 50

KĄT ZAŁAMANIA [°]

90

KOLANO KANAŁ [°]

45 | 60 | 90 | ŚCIANA-STROP

MATERIAL

BLACHA OCYNK

SPECYFIKACJA

REDUKCJE



REDUKCJA 90°

KANAŁ - KRATKA

REDUKCJA 90° [mm]

KANAŁ - FLEX 100 | 110 | 125 | 150

REDUKCJA SYMETRYCZNA [mm]

KANAŁ - FLEX 100 | 110 | 125 | 150

PRZEKRÓJ [mm]

150 x 50

SPECYFIKACJA

TRÓJNIKI I CZWÓRNIKI



TRÓJNIK KANAŁ [°]

45 | 90 | 120

PRZEKRÓJ [mm]

150 x 50

SPECYFIKACJA

PRZEPUSTNICA KANAŁ

Element przeznaczony do regulacji przepływu powietrza w kanałach prostokątnych. Regulacja przepływu za pomocą ciągną.



PRZEKRÓJ [mm]

150 | 50

DŁUGOŚĆ CIĘGNA [mm]

100 | 125 | 150 | 160

MATERIAL

BLACHA OCYNK

SPECYFIKACJA

CZERPNIĄ POWIETRZA KANAŁ

Element zapewniający dostęp świeżego powietrza z zewnątrz do kanałów prostokątnych. Zastosowanie w poziome lamelki zabezpieczają przed deszczem oraz dostaniem się gryzoni.



SPECYFIKACJA

PRZEKRÓJ [mm]

150 | 50

MATERIAŁ

STAL KWASOODPORNĄ

ZŁĄCZKA KANAŁ

Złączka wewnętrzna do systemu kanałów prostokątnych.



SPECYFIKACJA

PRZEKRÓJ [mm]

150 | 50

MATERIAŁ

BLACHA OCYNK

CZERPNIĄ POWIETRZA OKRĄGLĄ

Zapewnia dostęp świeżego powietrza z zewnątrz do przewodów doprowadzających powietrze pod wkład kominkowy. Zastosowane poziome lamelki zabezpieczają przed deszczem oraz dostaniem się gryzoni.



SPECYFIKACJA

ŚREDNICA [mm]

100 | 125

MATERIAŁ

STAL KWASOODPORNĄ

UCHWYT MOCUJĄCY KANAŁ

Uchwyt mocujący do systemu kanałów prostokątnych.



SPECYFIKACJA

PRZEKRÓJ [mm]

150 | 50

MATERIAŁ

BLACHA OCYNK

SKRZYŃKA ROZDZIELCZA SZEŚCIAN

Element przeznaczony do rozgałęziania sieci dystrybucji gorącego powietrza.



SPECYFIKACJA

ŚREDNICA KRÓĆCÓW [mm]
125 x 5 | 160 x 4 / 125

MATERIAŁ
BLACHA OCYNK

SKRZYŃKA REDUKCYJNA OCYNK

Skrzynka redukcyjna rakiet, przeznaczona do rozgałęziania sieci dystrybucji gorącego powietrza.



SPECYFIKACJA

ŚREDNICA KRÓĆCÓW [mm]
160 x 4 / 125


MATERIAŁ
BLACHA OCYNK





KRATKI KOMINKOWE

• OTWARTE • NAROŻNE • ANEMOSTATY • REDUKCJE DO KRATEK

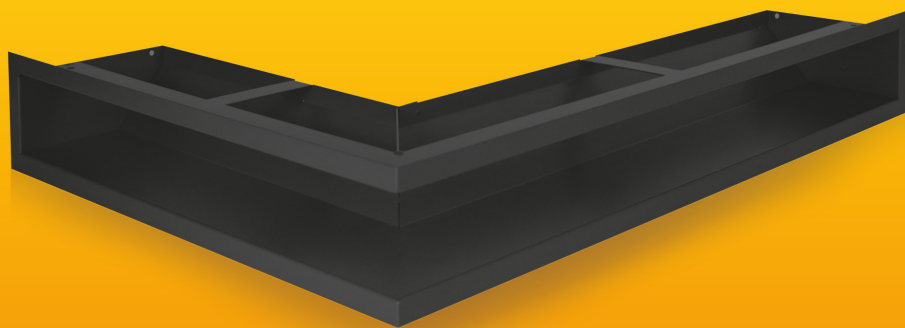

STAHL SYSTEM

KRATKA KOMINKOWA MODERN – OTWARTA.



SPECYFIKACJA

WYMIARY [mm]
250 x 90 | 400 x 90 | 600 x 90 | 850 x 90 | 1000 x 90

GŁĘBOKOŚĆ [cm]
9 | 13

KOLOR
BIAŁY | GRAFIT | CZARNY



ANEMOSTATY


Przeznaczone do regulacji przepływu oraz równomiernego rozpraszania powietrza w pomieszczeniach. Służą do nawiewu ciepłego powietrza w sposób grawitacyjny lub wymuszony. Anemostat montuje się w pozycjach poziomych lub pionowych.



SPECYFIKACJA

KOLOR
BIAŁY

KRATKA KOMINKOWA MODERN – OTWARTA NAROŻNA.

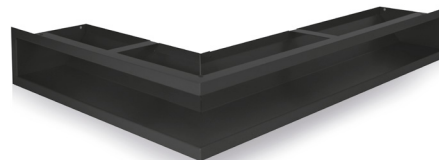

SPECYFIKACJA

WYMIARY [mm]
420 x 720 x 90 | 420 x 820 x 90 | 550 x 780 x 90

GŁĘBOKOŚĆ [cm]
9 | 13

OPCJA
PRAWA | LEWA

KOLOR
BIAŁY | GRAFIT | CZARNY



REDUKCJA DO KRATKI KOMINKOWEJ

Element wykonany z blachy stalowej ocynkowanej do połączenia giętkich przewodów aluminiowych typu flex z kratką kominkową.



SPECYFIKACJA

ŚREDNICA [mm]
100 | 120 | 150

WYMIARY [cm]
16 x 16 | 16 x 32



AKCESORIA

- WYCZYSTKI • REWIZJE • ARTYKUŁY CHEMICZNE • MATERIAŁY BUDOWLANE
- IZOLACJE • ZESTAWY KOMINKOWE



ŁOPATKA NA ŚMIECI



BLACHA POD PIEC

Blacha ochronna lakierowana proszkowo.



SPECYFIKACJA

DOSTĘPNE WYMIARY [cm] 80 x 60 | 80 x 50

KOLORY STARE SREBRO | STARA MIEDŹ | CZARNA

KRATKA KOMINOWA

Przeznaczona do przysłaniania otworów kominowych systemów wentylacyjnych. Służy zabezpieczeniu kanałów wentylacyjnych przed zagnieżdżaniem się ptaków. Dodatkowo spełnia funkcję dekoracyjną. Zastosowane poziome lamelki zabezpieczają przed deszczem.



SPECYFIKACJA

WYMIARY [mm] 120 x 240

KOLORY CEGLASTY | BRĄZOWY | GRAFIT | INOX

MATERIAŁ STAL KWASOODPORNĄ

WYCZYSTKA KOMINOWA

Pokryta farbą podkładową minia.



SPECYFIKACJA

WYMIARY [mm] 140 x 140 | 155 x 205 | 155 x 290

KOLORY MINIA | BIAŁY

DRZWICZKI REWIZYJNE

Izolowane drzwiczki rewizyjne wykonane z blachy stalowej, pokryte lakierem proszkowym zabezpieczającym przed korozją. Zamykane z zastosowaniem zamka skokowego.



SPECYFIKACJA

REWIZJA [mm] 140 x 140 | 140 x 210

RAMKA MONTAŻOWA [mm] 165 x 165 | 165 x 235

KOLORY BIAŁY | GRAFIT | KREMOWY | SREBRNY

USZCZELNIAJĄCA TAŚMA SZKLANA



SPECYFIKACJA

WYMIAR SZNURA [mm] 10 x 3

DŁUGOŚĆ SZNURA [mb] 2,5

USZCZELNIAJĄCA TAŚMA SZKLANA



SPECYFIKACJA

ŚREDNICA [mm] 20x 3,5
DŁUGOŚĆ SZNURA [mb] 2,5

KLEJ THERMO GLUE

Klej termiczny do łączenia sznura ceramicznego z wkładem kominkowym.



SPECYFIKACJA

ODPORNOŚĆ TERMICZNA [° C] 1400

SZNUR USZCZELNIAJĄCY



SPECYFIKACJA

ŚREDNICA [mm] 6 | 8 | 10 | 12
DŁUGOŚĆ SZNURA W SZPULI [m] 40

TERMOODPORNY ZESTAW USZCZELNIAJĄCY

Sznur + klej do uszczelniania drzwiczek wkładów.



SPECYFIKACJA

WYMIAR TAŚMY [mm] 6 | 8 | 10 | 12
DŁUGOŚĆ TAŚMY [m] 2,5

SZNUR USZCZELNIAJĄCY PŁASKI

Sznur do uszczelniania szyb wkładów (sprzedaż z metra).



SPECYFIKACJA

WYMIAR SZNURA [mm] 10 x 3
DŁUGOŚĆ SZNURA W SZPULI [m] 40

SILIKON ŻAROODPORNY

Zastosowanie: uszczelnianie szczelin i złączy narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem. Idealny do uszczelniania połączeń rur i kolan spalinowych systemu Stahl System.



SPECYFIKACJA

KOLOR CZARNY
ODPORNOŚĆ TERMICZNA [° C] 1200

CEMENT OGNIOTRWAŁY GÓRKAL

Zastosowanie: montaż obudowy kominka, remonty przewodów kominowych.



SPECYFIKACJA

OPAKOWANIE [kg] 5 | 25

ODPORNOŚĆ TERMICZNA [°C] 1300

LAKIER ŻAROODPORNY

Zastosowanie: lakierowania obiektów narażonych na działanie wysokich temperatur: wkładów kominkowych, rur spalinowych, pieców.



SPECYFIKACJA

KOLOR CZARNY

ODPORNOŚĆ TERMICZNA [°C] 600

TAŚMA ALUMINIOWA

Przeznaczona do łączenia izolacyjnych płyt wełny mineralnej w obudowach kominków.



SPECYFIKACJA

DŁUGOŚĆ [m] 10 | 50

SZEROKOŚĆ [cm] 5

ODPORNOŚĆ TERMICZNA - 10 mb [°C] 150

ODPORNOŚĆ TERMICZNA - 50 mb [°C] 300

ZAPRAWA SZAMOTOWA

Zastosowanie: łączenie prostek, płytek szamotowych w piecach kaflowych, kominkach, piecach, grillach ogrodowych.



SPECYFIKACJA

OPAKOWANIE [kg] 5 | 10 | 25

ODPORNOŚĆ TERMICZNA [°C] 1300

PROSTKA I PŁYTKA SZAMOTOWA

Popularny materiał do budowy kominków.



SPECYFIKACJA

WYMIARY PROSTKA [cm] 23 x 11,5 x 6,5

WYMIARY PŁYTKA [cm] 23 x 11,5 x 3,5

PODPAŁKA EKOLOGICZNA Z WELNY DRZEWNEJ

Podpałka ekologiczna z wełny drzewnej.



SPECYFIKACJA


WAGA [kg] 0,4 | 2,4



IZOLACJE KOMINKOWE

- PŁYTY KOMINKOWE • KLEJE • GRUNTY • MASA SZPACHLOWA
- SIATKA WZMACNIAJĄCA • WEŁNA IZOLACYJNA

STAHL SYSTEM

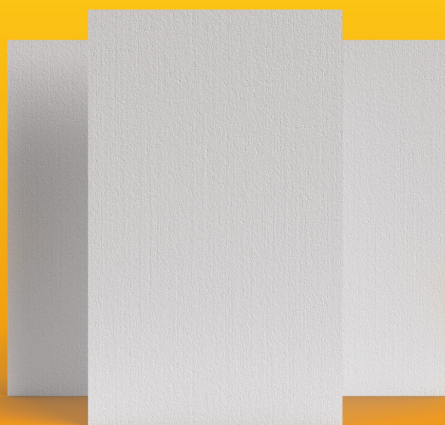


SKAMOENCLOSURE BOARD

Głównym elementem systemu jest płyta wykonana z krzemianu wapnia SkamoEnclosure Board, która służy do budowy kominka, jednocześnie będąca jego izolacją. Tworzy lekką oraz sztywną konstrukcję. Płyta jest doskonałym izolatorem wysokich temperatur panujących wewnątrz obudowy kominkowej, zapewnia bezpieczny ich poziom po stronie zewnętrznej.

SPECYFIKACJA

WYMIARY [mm] 1000×610×30 | 1220 × 1000 × 30



SKAMOL ADHESIVE

Zaprawa klejowa. Cechuje ją wysoka wydajność oraz wysoka przyczepność do podłoża i płyt SkamoEnclosure Board.



SPECYFIKACJA

WAGA [kg] 25

SKAMOL PRIMER

Preparat gruntujący przeznaczony do impregnowania płyt SkamoEnclosure Board w celu zwiększenia ich przyczepności. Gotowy do użycia.



SPECYFIKACJA

POJEMNOŚĆ [l] 3 | 10

SKAMOL GLUE

Gotowy do użycia klej, wykonany na bazie szkła wodnego i rozpuszczalników nieorganicznych. Przeznaczony do klejenia płyt kominkowych SkamoEnclosure Board. Aplikacja na wcześniej zaimpregnowaną powierzchnię preparatem gruntującym Skamol Primer.



SPECYFIKACJA

POJEMNOŚĆ [ml] 300

SKAMOL SMOOTH PLASTER

Masa szpachlowa biała. Uzyskana powierzchnia jest elastyczna, łatwo szlifowalna, posiada doskonałą gładkość o wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Stosowana jako warstwa wykończeniowa lub przeznaczony do przygotowania ścian na kominku pod malowanie.



SPECYFIKACJA

WAGA [kg] 15

SKAMOL MESH

Siatka wzmacniająca. Siatkę należy zatopić w masie szpachlowej Skamol Smooth Plaster.



SPECYFIKACJA

WYMIAR ROLKI [mm] 1000 × 50000

WĘLNA IZOLACYJNA PAROC

Włna mineralna z ekranem aluminiowym do izolacji obudów kominkowych.



SPECYFIKACJA

OPAKOWANIE [m²] 7,2
WYMIARY PŁYTY [mm] 1000 × 600 × 25
ODPORNOŚĆ TERMICZNA [°C] 750



STOJAKI NA DREWNO

- AKCESORIA NA DREWNO KOMINKOWE

STAHL SYSTEM



STOJAK NA DREWNO 1



SPECYFIKACJA

WYMIARY [CM]
120 X 40 X 25

STOJAK NA DREWNO 2



SPECYFIKACJA

WYMIARY [CM]
1200 X 40 X 25


STOJAK NA DREWNO 3



SPECYFIKACJA

WYMIARY [CM]
100 X 60 X 25

STOJAK NA DREWNO 4

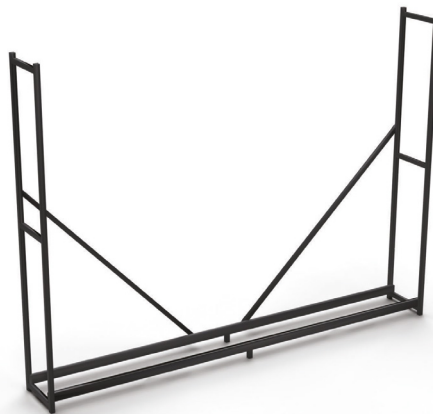

SPECYFIKACJA

WYMIARY [CM]
200 X 29 X 150



PODSTAWY POD PIEC

- PODSTAWY POD PIEC W RÓŻNYCH WYMIARACH

STAHL SYSTEM



PODSTAWA POD PIEC DR-100x100

SPECYFIKACJA

GRUBOŚĆ BLACHY [MM]
2
WYMIAR [MM]
1000×1000



PODSTAWA POD PIEC HR-100x80

SPECYFIKACJA

GRUBOŚĆ BLACHY [MM]
2
WYMIAR [MM]
1000×800



PODSTAWA POD PIEC HR-100x100

SPECYFIKACJA

GRUBOŚĆ BLACHY [MM]
2
WYMIAR [MM]
1000×1000



PODSTAWA POD PIEC SH-100x100

SPECYFIKACJA

GRUBOŚĆ BLACHY [MM]
2
WYMIAR [MM]
1000×1000



PODSTAWA POD PIEC HR-90x80

SPECYFIKACJA

GRUBOŚĆ BLACHY [MM]
2
WYMIAR [MM]
800×900



PODSTAWA POD PIEC RH-100x80

SPECYFIKACJA

GRUBOŚĆ BLACHY [MM]
2
WYMIAR [MM]
800×1000



PODSTAWA POD PIEC RH-100x40

SPECYFIKACJA

GRUBOŚĆ BLACHY [MM]
2
WYMIAR [MM]
400×1000



PODSTAWA POD PIEC TO-100x80

SPECYFIKACJA

GRUBOŚĆ BLACHY [MM]
2
WYMIAR [MM]
800×1000



PODSTAWA POD PIEC VK-100x80

SPECYFIKACJA

GRUBOŚĆ BLACHY [MM]
2
WYMIAR [MM]
1000×800



PODSTAWA POD PIEC VK-80x80

SPECYFIKACJA

GRUBOŚĆ BLACHY [MM]
2
WYMIAR [MM]
800×800





PANELE OGRODZENIOWE

• PANELE OGRODZENIOWE • BRAMY • BRAMKI

STAHL SYSTEM



OGRODZENIA




MODEL W1




MODEL W2



MODEL W3



MODEL W4




MODEL W5




MODEL W6



MODEL W23



MODEL W24



MODEL W25


BRAMY I BRAMKI



MODEL W6



MODEL W6



MODEL W6

STALOWE OGRODZENIA PALISADOWE

Stalowe, modne, palisadowe ogrodzenie, to hit ostatnich miesięcy. Charakteryzuje się minimalistycznym designem, który idealnie odzwierciedla aktualne trendy. Wzór profilu użytego w modelu W1 (140 mm x 29 mm) jest zastrzeżony, co daje gwarancje niepowtarzalności.

W standardzie, ogrodzenia oferujemy w podstawowej kolorystyce: od księżycowego antracytu (RAL 7016), przez wulkaniczny grafit (RAL 7024) i karbonową czerń (RAL 9005), aż po klasyczny mocca brąz (RAL 8017), z matową lub drobną strukturą. Istnieje również możliwość wykonania paneli w dowolnym kolorze z palety RAL.

Jesteśmy w stanie wykonać ogrodzenia pod wysokość oraz długość dostosowaną do projektu czy wizji klienta. Nasze produkty kojarzone są z wysoką jakością, dbałością o szczegóły oraz najwyższą estetyką. Oprócz tego charakteryzuje je oryginalność i autentyczność.

MODEL W1

PODSTAWA PROFIL 100 mm X 60 mm

SZTACHET PIONOWY WZÓR ZASTRZEŻONY 140 MM X 29 MM

ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SZTACHETAMI PIONOWYMI 34 MM

DOSTĘPNE WYSOKOŚCI* 100 CM, 120 CM, 150 CM, 180 CM, 200 CM

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI* 100 CM, 150 CM, 200 CM

WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ SPAWANE, RÓWNIEŻ GÓRA LAMELI (nie dajemy plastikowych zaślepek)

ZABEZPIECZENIE CYNK + LAKIEROWANIE PROSZKOWE

* Możemy wykonać dowolną wysokość/szerokość, w celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt

SPECYFIKACJA





PIECE WOLNOSTOJĄCE EMALIOWANE

• PIECE EMALIOWANE • 3 MODELE



STAHL SYSTEM

PIEC EMALIOWANY 1.



SPECYFIKACJA

KOLOR CZARNY | BRĄZOWY | BIAŁY

PIEC EMALIOWANY 2.



SPECYFIKACJA

KOLOR CZARNY | BRĄZOWY | BIAŁY

PIEC EMALIOWANY 3.




SPECYFIKACJA


KOLOR CZARNY | BRĄZOWY | BIAŁY



SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ
WWW.STAHLSYSTEM.PL

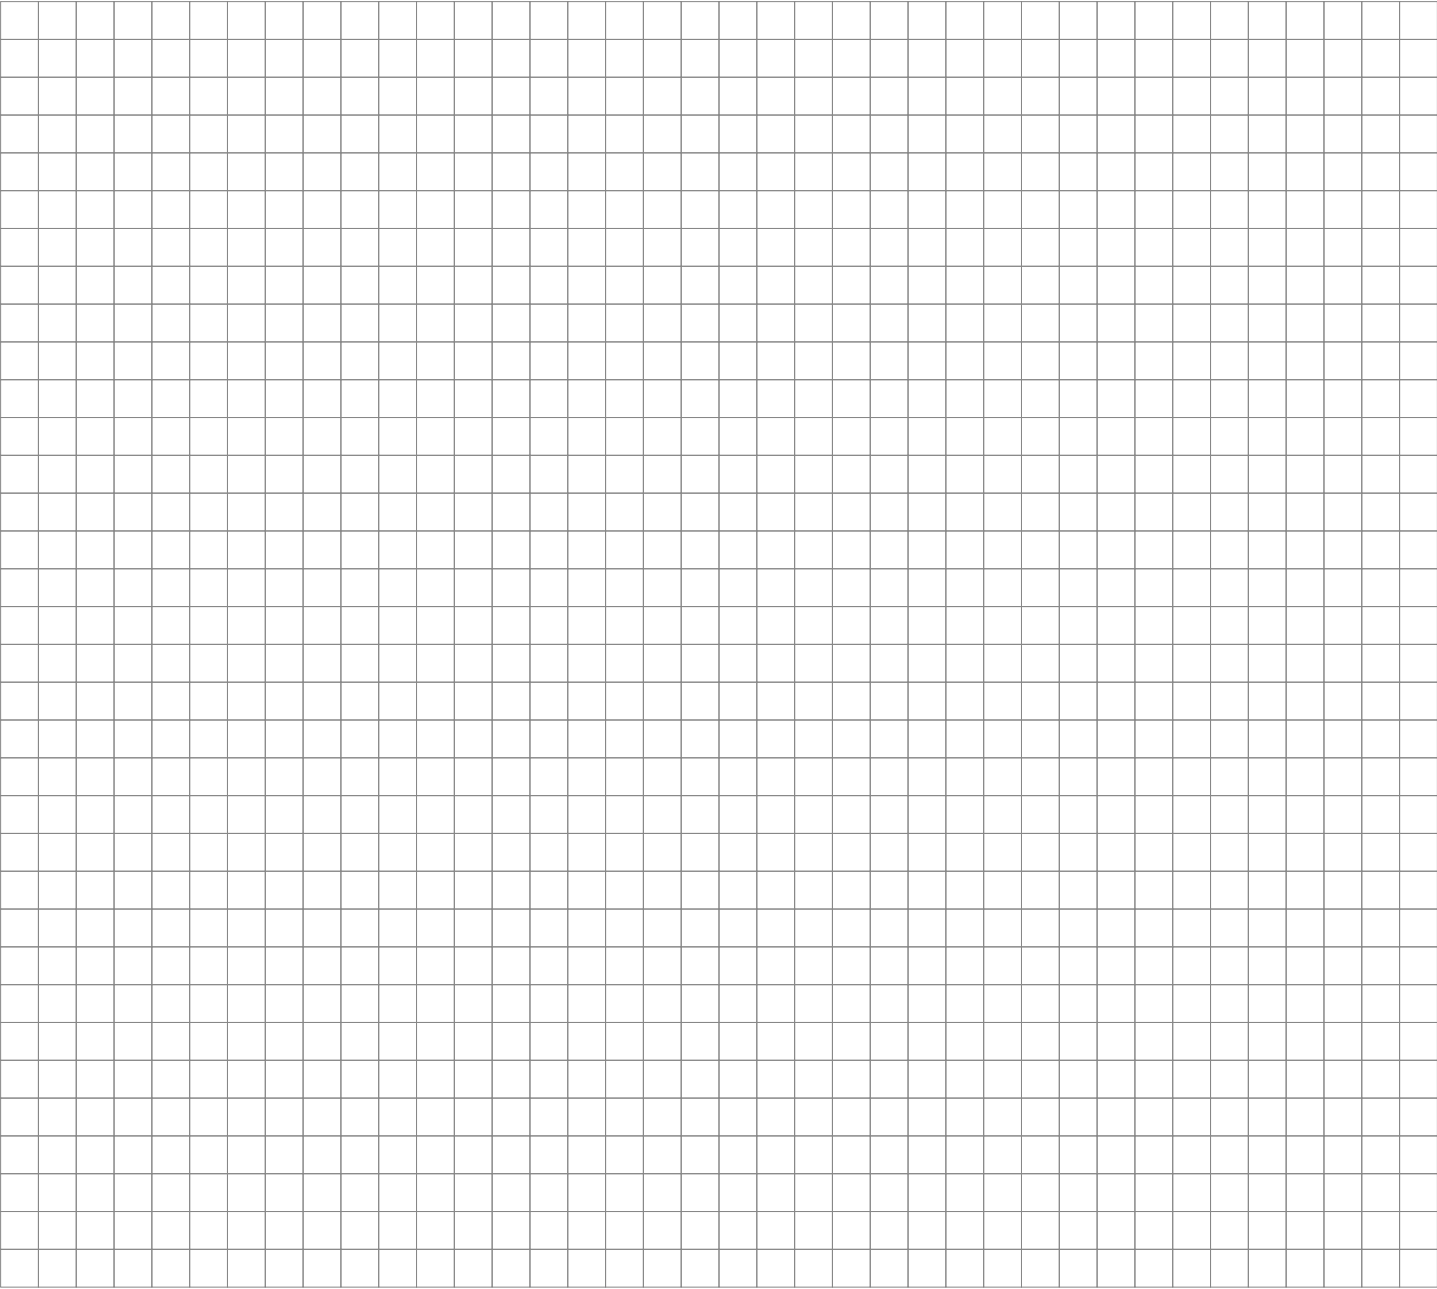

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMII | TEL.: (+48) 17 584 00 29 | BIURO@STAHLSYSTEM.PL

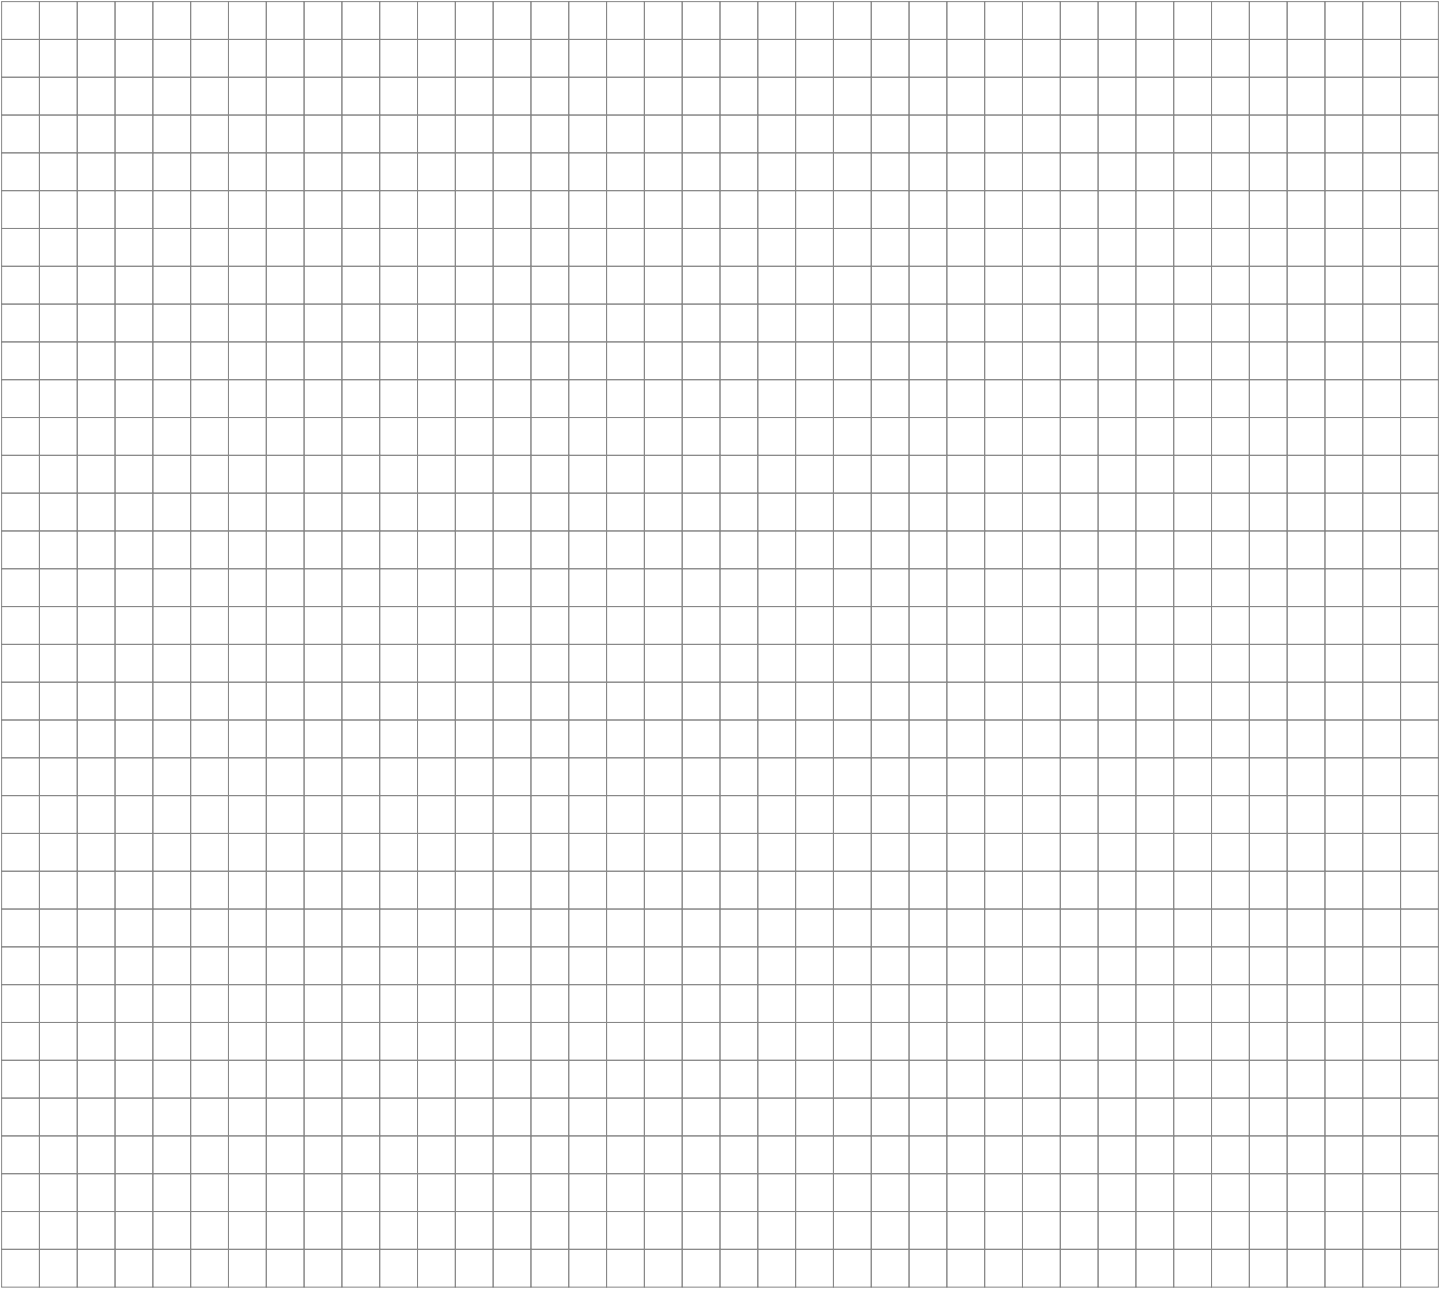

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! | TEL.: (+48) 17 584 00 29 | BIURO@STAHLSYSTEM.PL